


Paneel 19" 1HE voor 24 Keystone-modules rechte uitvoer

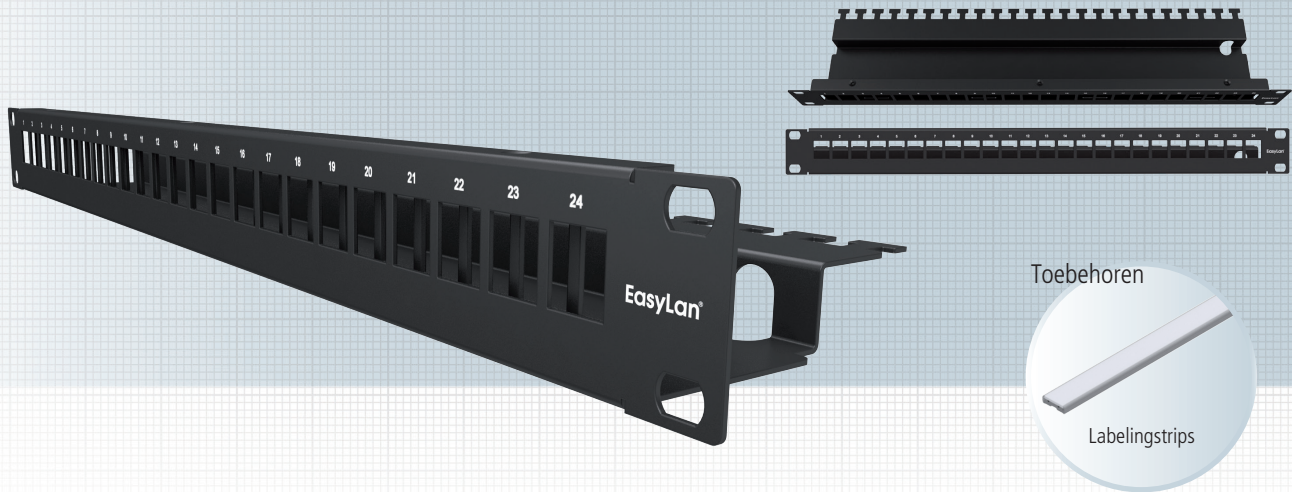

Het distributiepaneel 19" 1HE biedt ruimte voor max. 24 preLink®/fixLink® RJ45 Keystone-modules. Het is in twee niveaus opgebouwd, waardoor de modules aansluiten op de frontplaat. Het distributiepaneel kan naar keuze in RVS of gepoedercoat plaatstaal worden besteld.

Het montagemateriaal en de Keystone-modules worden niet meegeleverd.

Normen	IEC 60 603-7-1
---------------	----------------



Eigenschappen

Inbouwmaat	19" 1HE diepte 100 mm
Voorkant	standaard uitsparing 24 modules
Achterkant	kabelklem
Materiaal behuizing	plaatstaal gepoedercoat RAL 7035/RVS
Kabelbevestiging	via kabelbinders
Materialen	volgens RoHS 2002/95/EG
Aansluitklasse	IP20
Temperatuurbereik	-40 °C ... +70 °C
Toepassing	inbouw in verdelerframe
Verpakkingseenheid	1 stuks/doos

Toebehoren

Zelfklevende labelingsstrips voor markering van de poorten.	
Lengte	430 mm
Verpakkingseenheid	elk 5 stuks/plastic zak

Mogelijke positionering van de labelingsstrips:

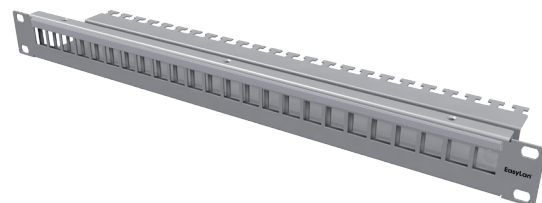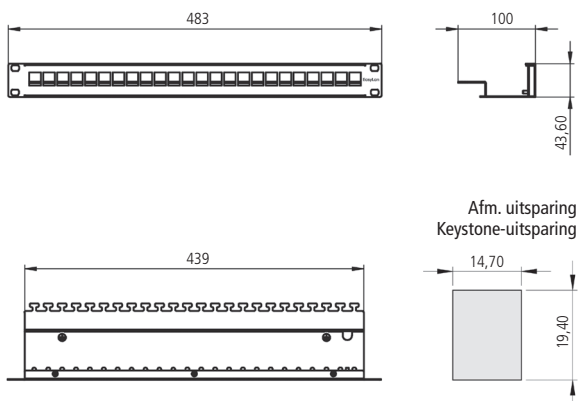

Omschrijving	Bestelnr.	
preLink®/fixLink® paneel 19" 1HE 24x Keystone, grijs RAL 7035 / zwart RAL 9005	zwart RAL 9005	grijs RAL 7035
	CKVPL0102E	CKVPL0101E
preLink®/fixLink® paneel 19" 1HE 24x Keystone, RVS		CKVPL020EE
Zelfklevende labelingsstrips, lengte 430 mm, VPE 5 stuks	AVZBTK430	