


basicLink® RJ45 Keystone-module cat. 6, Klasse E_A

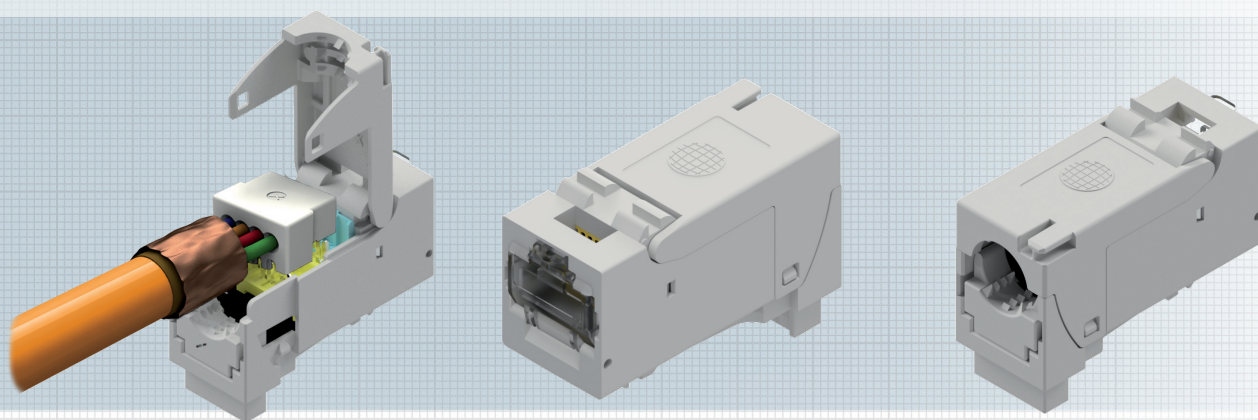

Met de basicLink® RJ45 Keystone-module krijgt de gebruiker een RJ45-connector module van de hoogste kwaliteit. De Basic Link RJ45 Keystone-module kan met behulp van een zijknijptang binnen een minuut worden geconfectioneerd. Door de vrij toegankelijke contactzone is een perfecte confectioneringskwaliteit en en verzekert zo de overdrachtspresaties. De behuizing bestaat uit polycarbonaat en voldoet daardoor aan de hoogste milieu- en mechanische eisen. In combinatie met de aanpasbare modulehouder is een combinatie met alle merken van schakelmateriaal mogelijk. Diverse certificeringen (actuele lijst: www.easylan.nl) van onafhankelijke testlaboratoria maken de hoogste kwaliteitsaanspraak van de Basic Link Keystone-modules compleet. Ze worden in een milieuvriendelijke kartonnen verpakking geleverd.

Connectornorm IEC 60603-7-51

Mechanische eigenschappen

Steekcycli ≥ 750
Materiaal behuizing zinkspluitgietwerk vernikkeld
Vergulde contacten $30 \mu''$

Contacten AWG 27-22
Kabeldiameter 5-9 mm

Milieu-eisen


Aansluitklasse IP 20
Temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$
Isolatieweerstand tussen de contacten $\geq 500 \text{ m}\Omega$
Doorslagspanning contact – contact 1000 V DC/AC peak
Doorslagspanning contact – afscherming 1500 V DC/AC peak
Stroomdoorvoercapaciteit bij 50 °C 1,25 A

Transmissie-eigenschappen

Cat. 6 ISO/IEC 11 801, DIN EN 50173-1
Klasse E_A ISO/IEC 11 801 AMD2

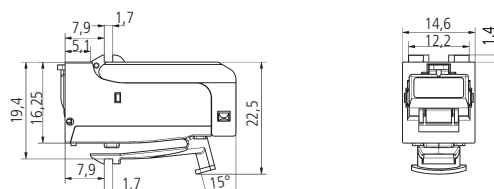

Omschrijving

Bestelnr.

basicLink® Keystone-module cat. 6, Klasse E_A AWG 24-22

VPE 24	Losse verpakking
CKFEK000	CKFEK000EP