


fixLink® SL CTCC-verdeelsysteem Copper-Trunk-Compact-Cable

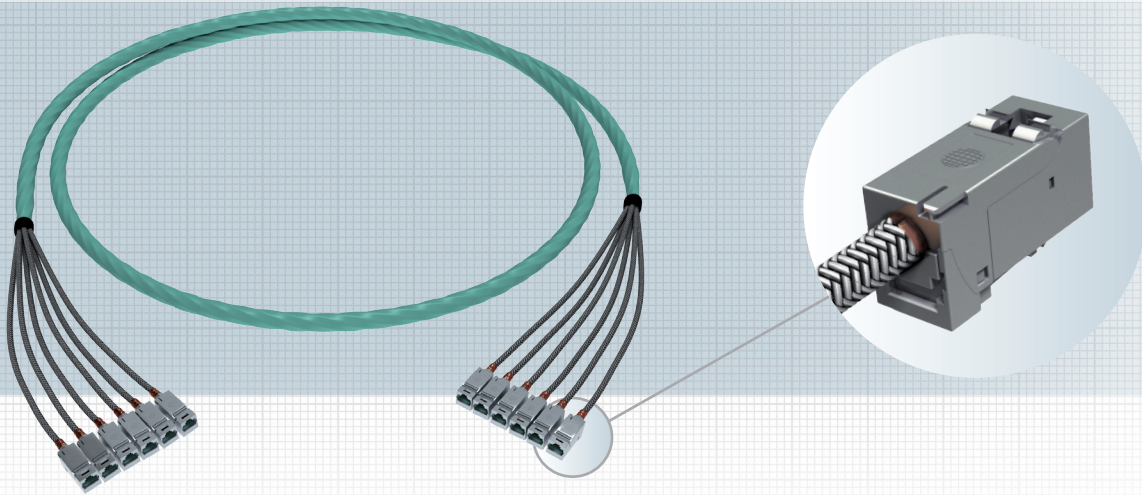

Het CTCC-verdeelsysteem is, vanwege zijn minimale kabeldiameters en dienovereenkomstig lage vuurbelasting, ideaal voor flexibel gebruik in gestructureerde gebouwbekabeling en datacenters.

De maximale lengte van de multikabel is 60-90 m, afhankelijk van het type.


Het verdeelsysteem als 10-Gbit-oplossing voor datacenterbekabelingen voldoet minimaal aan de eisen van klasse E_A.

Eigenschappen

- Multikabel met geringe buitendiameter
- Minimale benodigde ruimte in vergelijking met kabelbundeling, break out-varianten en aparte aanleg
- Beter kastklimaat door geringere luchtstroombeïnvloeding
- Aanzienlijke vermindering van de vuurbelasting

Toepassing

- Datacenters
- Gestructureerde gebouwbekabeling

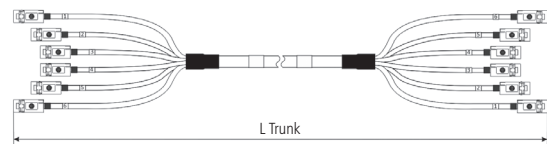

Omschrijving

fixLink® SL CTCC-verdeelsysteem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 23 B₂ca

fixLink® SL CTCC-verdeelsysteem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 23 Dca

fixLink® SL CTCC-verdeelsysteem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 26 slim Dca

Bestelnr.

CTCC633xxxx

CTCC632xxxx

CTCC662xxxx

xxxx = lengte trunk in dm