


fixLink® SL RJ45 Keystone-module cat. 6_A ISO/IEC, afgeschermd

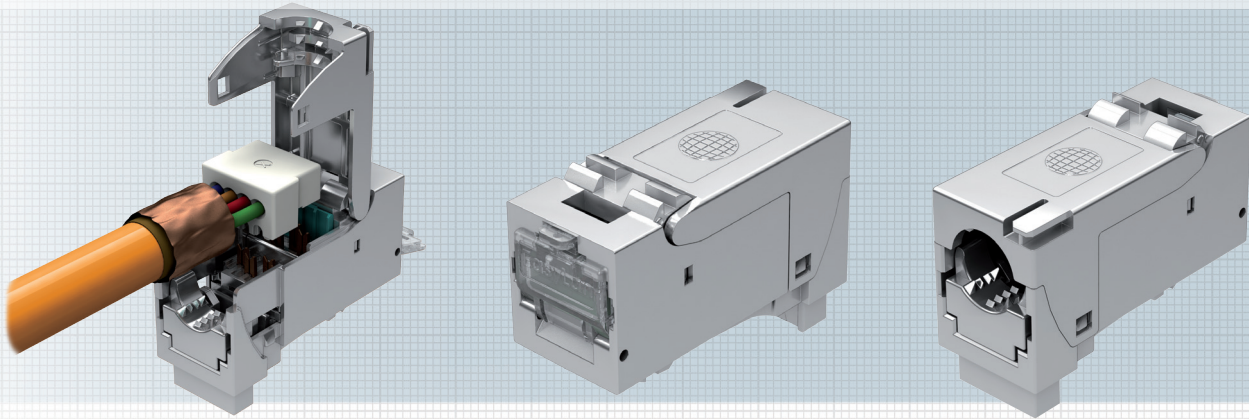

Met de fixLink® SL RJ45 Keystone-module krijgt de gebruiker een RJ45-connector module van de hoogste kwaliteit. De fixLink® SL RJ45 Keystone-module kan met behulp van een zijknijptang binnen één minuut worden geconfectioneerd. Door de vrij toegankelijke contactzone is een perfecte confectioneerbaarheid en daardoor betrouwbare overdracht gewaarborgd.

Voor afname van de 360°-afscherming hoeft u alleen maar de geïntegreerde wig te vergrendelen, waardoor tijdrovende montage van een kabelbinder wordt geëlimineerd. De speciale contactgeometrie in combinatie met de 50 µm vergulde contacten waarborgt 4PPoE volgens IEEE 802.3bt onder alle omstandigheden. De behuizing is gemaakt van vernikkeld zinkspluitgietwerk en voldoet daarmee aan de hoogste milieu- en mechanische eisen. In combinatie met de aanpasbare modulehouder is een combinatie met alle merken van schakelmateriaal mogelijk.

Diverse certificeringen (actuele lijst: www.easylan.nl) van onafhankelijke testlaboratoria maken de hoogste kwaliteitsaanspraak van de fixLink® SL-Keystone-modules compleet.

Ze worden in een milieuvriendelijke kartonnen verpakking geleverd.

Connectornorm IEC 60603-7-51

Mechanische eigenschappen

Steekcycli	≥ 750
Materiaal behuizing	zinkspluitgietwerk vernikkeld
Vergulde contacten	50 µm

Contacten AWG 27-22
Kabeldiameter 5-9 mm

Milieu-eisen


Aansluitklasse IP 20
Temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	≤ 20 mΩ
Isolatieweerstand tussen de contacten	≥ 500 mΩ
Doorslagspanning contact – contact	1000 V DC/AC peak
Doorslagspanning contact – afscherming	1500 V DC/AC peak
Stroomdoorvoercapaciteit bij 50 °C	1,25 A
4PPoE volgens IEEE 802.3bt	4PPoE

Transmissie-eigenschappen

10 Gbit Klasse E_A wordt ondersteund ISO/IEC 11801 AMD1 en AMD2, linklengte > 1 m
Cat. 6_A GHMT ISO/IEC 11801 AMD2 lijst op www.easylan.nl

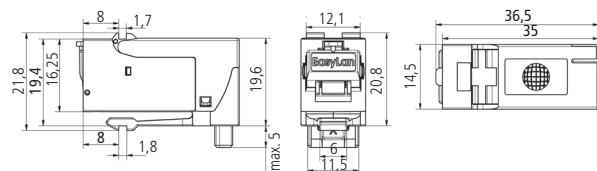

Omschrijving

Bestelnr.

	VPE 24	Losse verpakking
fixLink® SL RJ45 Keystone afgeschermd cat. 6 _A (ISO/IEC) AWG 24-22	CKFAK001	CKFAK001EP
fixLink® SL RJ45 Keystone afgeschermd cat. 6 _A (ISO/IEC) AWG 27-26	CKFAKFL1	CKFAKFL1EP