


preLink® RJ45 Keystone-module cat. 6 klasse E, niet-afgeschermd

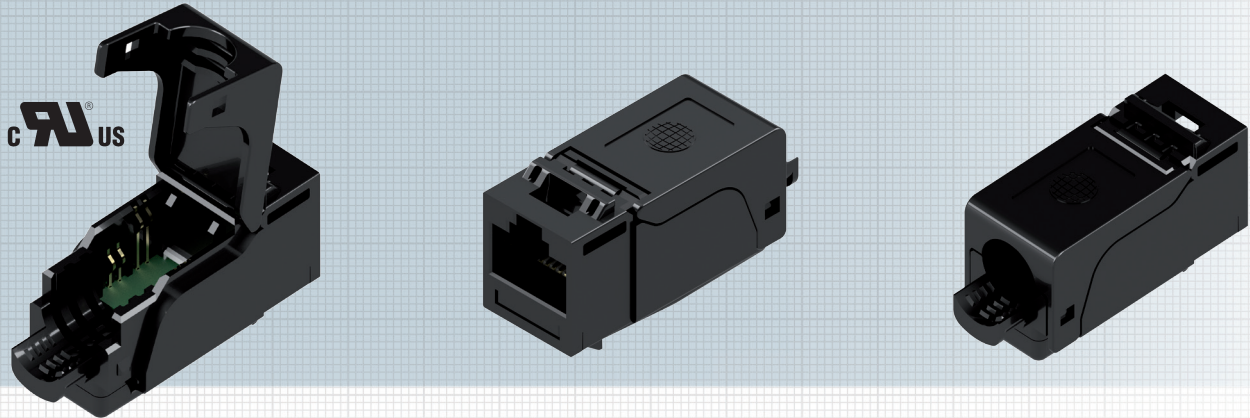

Met de preLink® RJ45 Keystone-module krijgt de gebruiker een RJ45-connector module van de hoogste kwaliteit. De preLink® RJ45 Keystone-module dient voor het eenvoudig vastklikken op het preLink® afsluitblok. De confectiemethode met behulp van een preLink®-montagetang zorgt voor een consistent hoge productiekwaliteit en daardoor voor gegarandeerde overdrachtprestaties. De behuizing bestaat uit polycarbonaat en voldoet daardoor aan de hoogste milieu- en mechanische eisen. De preLink®-Keystone-modules worden geleverd in milieuvriendelijke kartonnen verpakkingen.

Connectornorm IEC 60603-7-51

Mechanische eigenschappen

Steekcycli	≥ 750
Steekcycli kabelafsluitblok	≥ 100
Materiaal behuizing	polycarbonaat zwart
Vergulde contacten	30 μ"
Contacten	AWG 27-22; afhankelijk van het kabelafsluitblok
kabeldiameter	5-9 mm

Milieu-eisen


Aansluitklasse	IP2X
Temperatuurbereik	-40 °C ... +70 °C

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	≤ 20 mΩ
Isolatieweerstand tussen de contacten	≥ 500 mΩ
Doorslagspanning contact – contact	1000 V DC/AC peak
Doorslagspanning contact – afscherming	1500 V DC/AC peak
Stroomdoorvoercapaciteit bij 50°C	1,25 A

Transmissie-eigenschappen

10 Gbit Klasse E _A	wordt ondersteund ISO/IEC 11 801 AMD2
-------------------------------	---------------------------------------

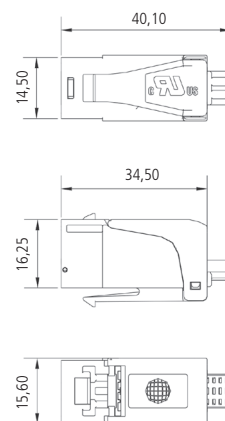

Omschrijving

Bestelnr.

Omschrijving	Bestelnr.	
preLink® RJ45 Keystone niet-afgeschermd cat. 6 _A ISO/IEC, AWG 24-22	VPE 24	Losse verpakking
	CKVPUS010	CKVPUS010EP
preLink® RJ45 Keystone niet-afgeschermd cat. 6 klasse E, AWG 27-26	CKVPUS020	CKVPUS020EP