


preLink® SL RJ45 Keystone-module cat. 6_A ISO/IEC, afgeschermd

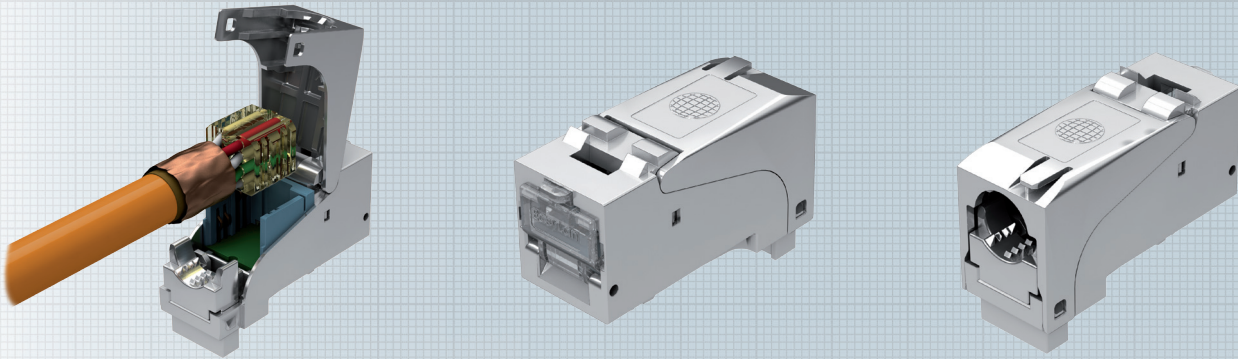

Met de preLink® SL RJ45-Keystone-module krijgt de gebruiker een RJ45-connector module van de hoogste kwaliteit en flexibiliteit. De preLink® SL RJ45-Keystone-module dient voor het eenvoudig vastklikken op het preLink®-kabelafsluitblok. De confectiemethode met behulp van een preLink®-montagetang zorgt voor een consistent hoge productiekwaliteit en daardoor voor gegarandeerde overdrachtprestaties. Door de speciale contactgeometrie in combinatie met de 50 µ" vergulde contacten wordt onder alle omstandigheden voldaan aan 4PPoE volgens IEEE 80.3at. De behuizing is gemaakt van vernikkeld zinksputgietwerk en voldoet daarmee aan de hoogste milieu- en mechanische eisen. In combinatie met de aanpasbare modulehouder is een combinatie met alle merken van schakelmateriaal mogelijk. Diverse certificeringen (actuele lijst: www.easylan.nl) van onafhankelijke testlaboratoria maken de hoogste kwaliteit-saanspraak van de preLink®-systemen compleet. De preLink® Keystone-modules worden geleverd in een milieuvriendelijke kartonnen verpakking.

Normen

Connectornorm IEC 60603-7-51

Mechanische eigenschappen

Steekcycli (RJ45-zijde)	≥ 750
Steekcycli (kabelafsluitblok)	≥ 100
Materiaal behuizing	zinksputgietwerk vernikkeld
Vergulde contacten	50 µ"
Contacten	AWG 27-22; afhankelijk van het kabelafsluitblok
kabeldiameter	5-9,5 mm

Milieu-eisen


Aansluitklasse	IP 20
Temperatuurbereik	-40 °C ... +70 °C

Elektrische eigenschappen

EMV	360°-afscherming
Stroomdoorvoercapaciteit bij 50°C	1,25 A
PoE+ volgens IEEE 802.3at	geschikt voor Power over Ethernet+

Transmissie-eigenschappen voor cat. 6_A ISO/IEC

10 Gbit Klasse E _A	wordt ondersteund ISO/IEC 11 801 AM1 en AMD2, linklengte > 5 m
Cat. 6 _A	ISO/IEC 11 801 AMD2

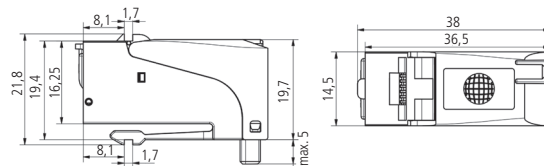

Omschrijving

Bestelnr.

Omschrijving	Bestelnr.	
preLink® SL RJ45 Keystone afgeschermd cat. 6 _A (ISO/IEC) incl. kabelafsluiting voor aderdiameters AWG 24-22	VPE 24 CKPAS011	Losse verpakking CKPAS011EP
preLink® SL RJ45 Keystone afgeschermd cat. 6 _A (ISO/IEC) incl. kabelafsluiting voor aderdiameters AWG 27-26	CKPAS021	CKPAS021EP