


preLink® kabelafsluitblok AWG 24-22, AWG 27-26

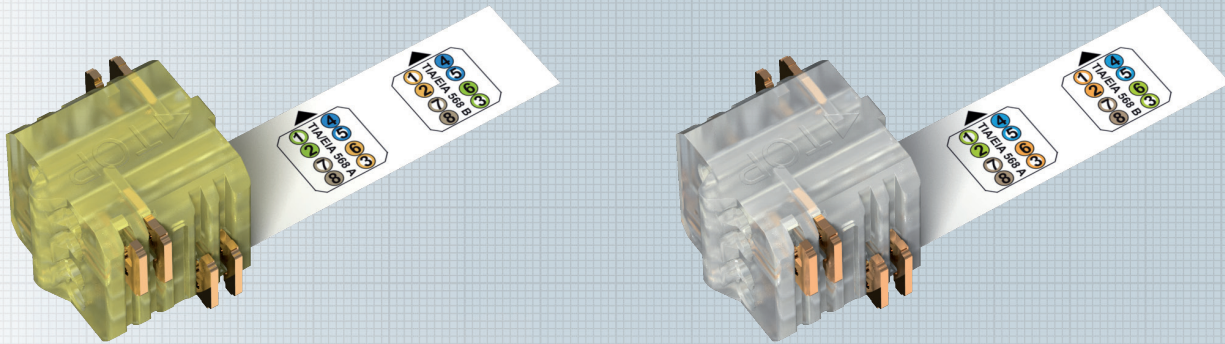

preLink® kabelafsluitblok AWG 24 – 22, transparant-geel voor installatiekabel

Voor het aansluiten van installatiekabel met massief draad (solid wire) resp. flexibele draad in AWG 24 tot AWG 22. Moderne IDC-contacten zorgen voor langdurig stabiel en trillingsbestendig contact in 10-Gigabit-technologie. Voor verwerking (gelijktijdig en veilig contact) is de preLink®-montagetang vereist.

Eigenschappen


Constructie	kunststof met snijklemverbinding, gasdicht
Kleur	transparant-geel
Toepassing	installatiekabel met massief draad (solid wire) en flexkabel AWG 24 tot AWG 22. Een installatiehulp met kleurcodes voor bezetting volgens EIA/TIA 568 A en B bevindt zich als vaantje op de connector.
Verpakkingseenheid	24 stuks/plastic zak

preLink® kabelafsluitblok AWG 27 – 26, transparant-wit voor flexkabel

Voor het aansluiten van flexibele kabel van AWG 27 tot AWG 26. Moderne IDC-contacten zorgen voor langdurig stabiel en trillingsbestendig contact in 10 Gigabit-technologie. Voor verwerking (gelijktijdig en veilig contact) is de preLink®-montagetang vereist.

Eigenschappen

Constructie	kunststof met snijklemverbinding, gasdicht
Kleur	transparant-wit
Toepassing	flexkabel van AWG 27 tot AWG 26. Een installatiehulp met kleurcodes voor bezetting volgens EIA/TIA 568 A en B bevindt zich als vaantje op de connector.
Verpakkingseenheid	24 stuks/plastic zak

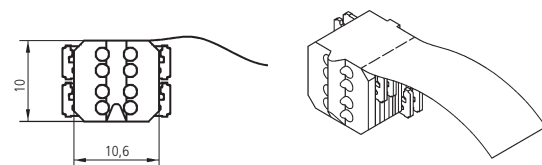

Omschrijving Bestelnr.

preLink® kabelafsluitblok voor installatiekabel	CKPK1001
---	----------

Omschrijving Bestelnr.

preLink® kabelafsluitblok voor flexkabel	CKPK6001
--	----------